




Ulei amestec pentru motoare în 2 Timpi, LS+

Un ulei semisintetic cu degajare redusă de fum, care asigură protecție antigripare excelentă, atât împotriva gripării pistoanelor din cauza amestecului sărac și din cauza calaminei. Pachetul de aditivi este unul dintre cele mai bune de pe piață. În conformitate cu cerințele JASO FD/ISO EGD și testul de snowmobile Rotax 253. Omologat VEF.

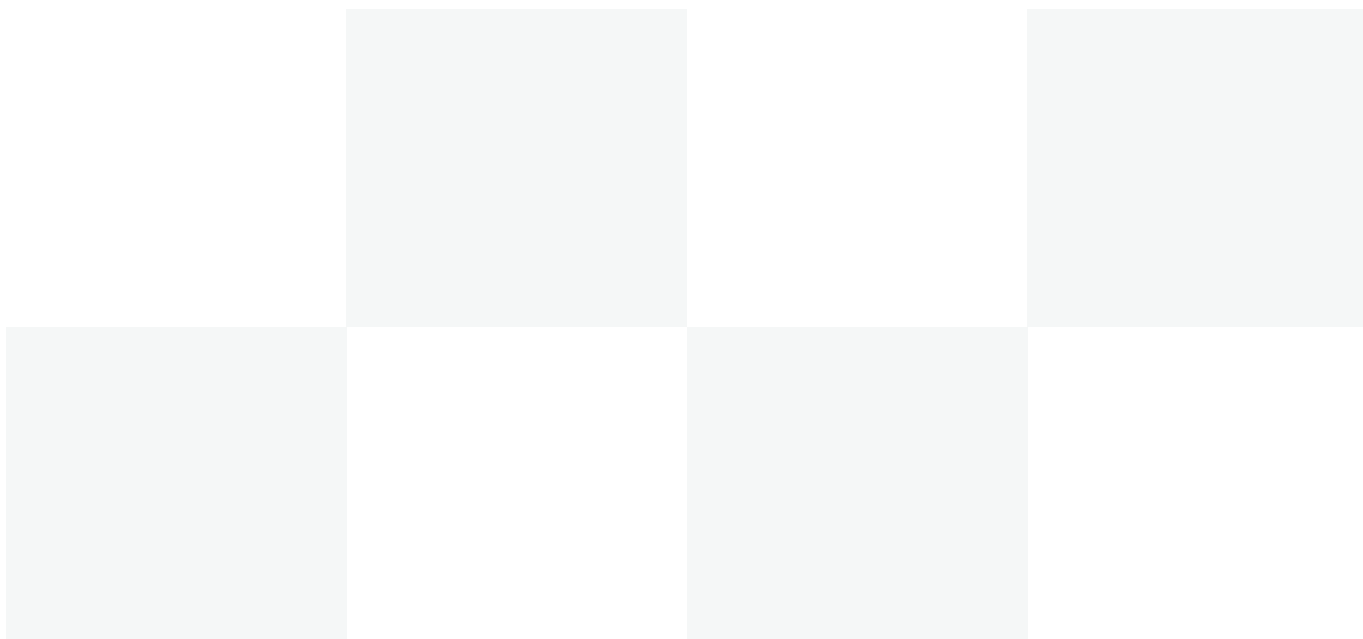

FEATURES

Technical Specifications		
CERTIFICATIONS		
Aprobat în conformitate cu JASO FD/ISO EGD		Da
DIMENSIONS		
Greutate brută, finală		1000 g
Greutatea netă a produsului		896 g
Volum de combustibil lichid și unsoare		1L
LUBRIFIERE		
Semisintetic		Da
MATERIALS		
Carton		30 g
Pachet principal: Hârtie + carton		0 g
Total metal		0 g
Hârtie		1 g
Total hârtie + carton		31 g
PE total		0 g
Total PET		73 g
Folie din plastic		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
Total PS/EPS/HIPS		0 g
PACKAGING		
Înălțime ambalare		250 mm
Lungime ambalare		130 mm
Volum ambalare		2.06 dm³
Lățime ambalare		69 mm
Aranjament pe palet		5
Cantitate în pachetul principal		12